


六角軸スパイラルタップ

Winning Bore

六角軸シャンク

六角軸スパイラルタップ・ドリルタッパー・ドリルタッパー スパイラル



SPT-9S




SPT-03

操作方法



注意

- ・硬質物には使用しないでください。
- ・正逆回転以外の電動工具には使用できません。
- ・必ず切削油を使用してください。

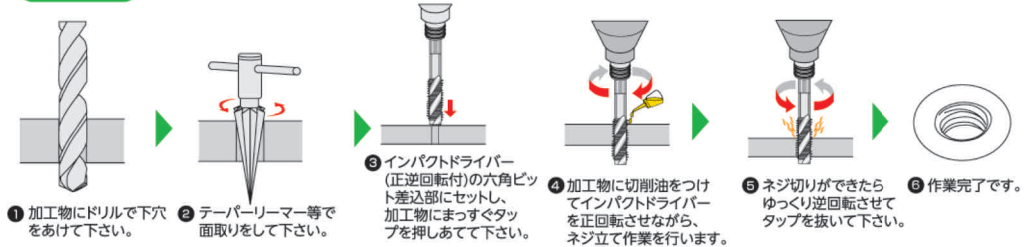


特長

- スパイラル溝により切屑を上方向に排出されます。
- 耐摩耗に優れたHSS鋼の使用。
- ネジ山の形成、潰れたネジ山の修正作業に。

用途

- ◆適応機種: 正逆回転付きドリルドライバー、インパクトドライバー
- ◆被削材: 鉄・アルミ・真鍮

6.35mm



六角軸スパイラルタップ

型式	タップサイズ	全長(mm)	溝長(mm)	推奨下穴サイズ(mm)	本体価格(円)	JANコード
SPT-03	M3×0.5	70	15	2.5	2,250	006036
SPT-04	M4×0.7	70	19	3.3	2,250	006043
SPT-05	M5×0.8	70	18	4.2	2,380	006050
SPT-06	M6×1.0	70	17	5.0	2,500	006067
SPT-08	M8×1.25	70	21	6.8	3,350	006081
SPT-10	M10×1.5	70	24	8.5	3,800	006104
SPT-12	M12×1.75	82	40	10.3	5,280	006128
SPT-83	W3/8"-16	70	24	8.0	4,580	006838
SPT-21	W1/2"-12	82	40	10.5	5,780	006210

※JANコードの前に国コード49メーカーコード43102が付きまます。

型式	品名	本体価格(円)	JANコード
SPT-9S	六角軸スパイラルタップ9本組セット 専用収納ケース付 M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0 各3本入	21,390	006098
SPT-9S2	六角軸スパイラルタップ9本組セット 専用収納ケース付 M4×0.7 5本・M5×0.8 2本・M6×1.0 2本入	21,010	

ドリルタッパー スパイラル

Winning Bore



SPT-04D

特長

- 1本で下穴加工とネジ切りが同時にできます。
- ドリル先はX型シンニング加工により食いつきがよく切れ味が抜群です。



X型シンニング加工

6.35mm



ドリルタッパー スパイラル

型式	タップサイズ	全長(mm)	ドリルの長さ(mm)	タップの長さ(mm)	本体価格(円)	JANコード
SPT-04D	M4×0.7	67	5	14	4,800	006845
SPT-05D	M5×0.8	68	6	15	4,800	006852
SPT-06D	M6×1.0	69	7	16	4,800	006869

※JANコードの前に国コード49メーカーコード43102が付きまます。

ビス抜きビット

Winning Bore

六角軸シャンク

ビス抜きビット




BNB-3

特長

- つぶれた(なめた)プラス穴ネジを素材を傷めず、抜き取ります。
- ◆プラス#2ネジ専用。

6.35mm



◆使用できる木ネジの径とビス抜きビット(目安)

木ネジの径	φ3.1~3.5mm	φ3.8~4.1mm	φ4.5~4.8mm
ネジの全長	20mmまで	32mmまで	38mmまで
ビット刻印	刻印 2.5を使用	刻印 3を使用	刻印 4を使用

※木ネジの径やサイズをよくお確かめの上ご使用下さい。
※ステンレス・浸炭熱処理を施したネジには使用できません。

型式	品名	本体価格(円)	JANコード
BNB-3	ビス抜きビット プラスNo.2専用	OPEN	066030

※JANコードの前に国コード49メーカーコード43102が付きまます。